


General electrical data EE20-... Elektrische Daten allgemein EE20-...

Max. ambient temperature nenn-Umgebungstemperatur	70 °C
Insulation class isolerstoffklasse	B
Electric strength spannungsfestigkeit	4 kV
Rated frequency nennfrequenz	50 - 60 Hz
Short circuit resistance kurzschlußfestigkeit	absolutely short circuit proof unbedingt kurzschlußfest
rated output power nennleistung	
Certificates zertifikat	
Stack height schichthöhe	
Weight gewicht	

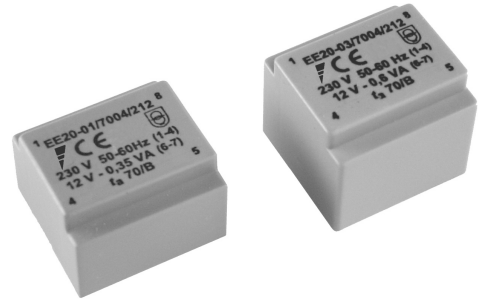

EE20-01/7100/...

EE20-03/7004/...

0,35 VA

0,6 VA

VDE

VDE

6,1 mm

10,5 mm

25,0 g



37,0 g

Electrical data of the primary: elektrische Daten primär:

Rated voltage optional nennspannung wahlweise	230... 250 V
Connecting pins pinbelegung	1 - 4

Electrical data of the secondary: elektrische Daten sekundär:

Rated voltage optional Nennspannung wahlweise	6, 9, 12, 15, 18, 24 V
Connecting pins pinbelegung	6 - 7

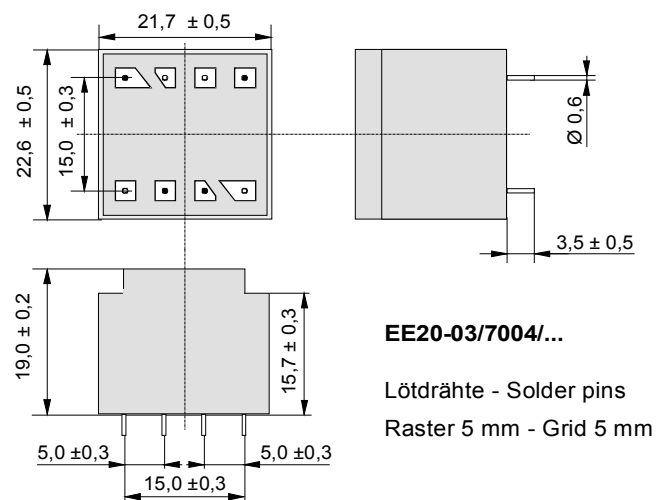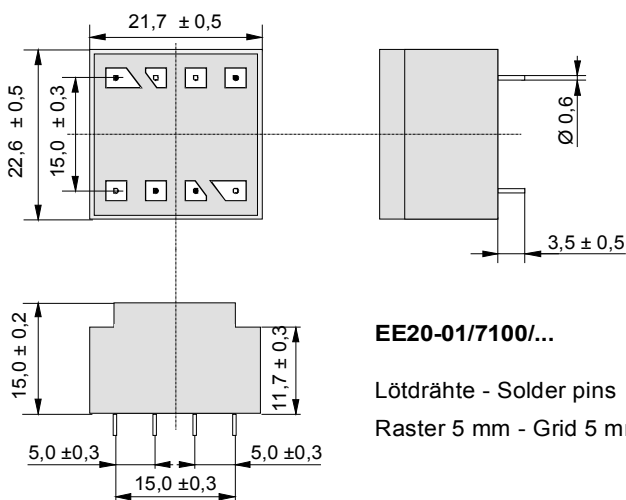

Other versions, primary and secondary voltages as well as different pin-out upon request.
weitere Ausführungen, Primär- und Sekundärspannungen sowie Pinbelegungen auf Anfrage.